



Electrolux

GUIA DE PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO

DEPURADOR ELECTROLUX

DE6SB / DE8SB / DE6SS / DE8SS / DE8TB

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados qualificada para instalar o seu depurador. Entre em contato pelo nosso site: **cuida.electrolux.com.br** para solicitar a instalação.

A instalação deste produto não é gratuita. Para este serviço será cobrada uma taxa de instalação. Caso opte por instalar por conta própria, sem auxílio de um técnico, é altamente recomendável que faça isso em 2 pessoas, pois é necessário que uma segure o produto enquanto a outra faz a fixação.

Antes de começar a instalação, leia com atenção todas as informações a seguir. Elas ajudarão entender as etapas de instalação e a preparação prévia necessária, para garantir que seu depurador seja instalado corretamente e com segurança.

A.30885301/A - G050632/004 - Jan/26


PREPARAÇÃO DO LOCAL

ATENÇÃO: a instalação não inclui preparação do local ou materiais. É responsabilidade do consumidor qualquer serviço necessário antes da chegada do técnico. Certifique-se de que a rede elétrica esteja com aterramento conforme norma ABNT 5410, e a tomada com tensão indicada na etiqueta do aparelho (127V ou 220V).

Neste produto, o ar é purificado pelo filtro de carvão ativado e reciclado ao ambiente através da saída frontal superior.


COMPONENTES DE INSTALAÇÃO

- 1 Painel de controle
- 2 Filtro de carvão (1x)
- 3 Filtros de alumínio DE6SB/SS (2x);
DE8SB/SS/TB (3x)
- 4 Parafusos
M4 x 12mm (4x)
M4 x 32mm (4x)
- 5 Buchas (4x)
- 6 Arruelas (2x)

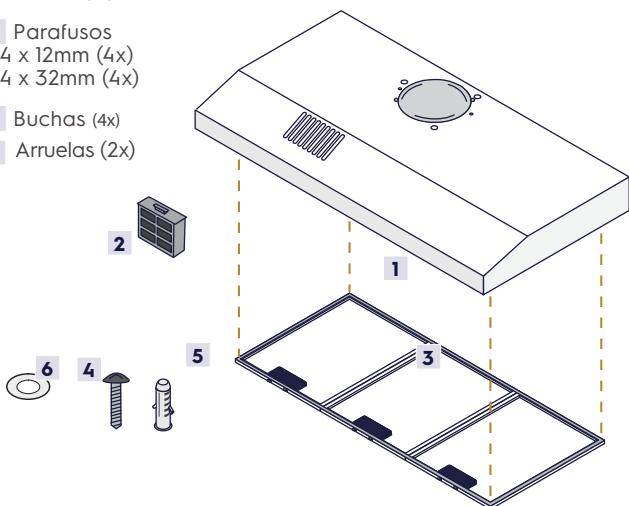

POSICIONAMENTO DO DEPURADOR

⚠ ATENÇÃO: Este produto foi projetado para ser instalado em parede de alvenaria. Caso sua parede seja de outro material, solicite a um especialista os reforços necessários.

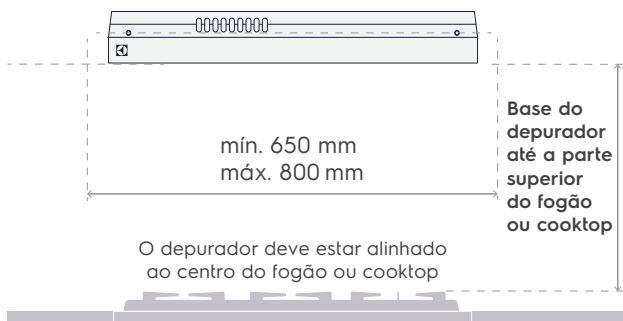

⚠ ATENÇÃO: Caso o manual do seu fogão ou cooktop especificar uma altura maior para a instalação de um depurador, essa altura deve ser considerada.


INSTALAÇÃO

Instalação do filtro de carvão ativado

O filtro de carvão ativado ajuda a remover odores e impurezas do ar antes de recirculá-lo na cozinha.

Siga as instruções abaixo para garantir uma instalação correta:

1. Inserir o filtro de carvão, dentro do orifício indicado, e verifique se ele está devidamente encaixado e seguro no depurador;
2. Ligue o depurador e verifique se está funcionando corretamente.

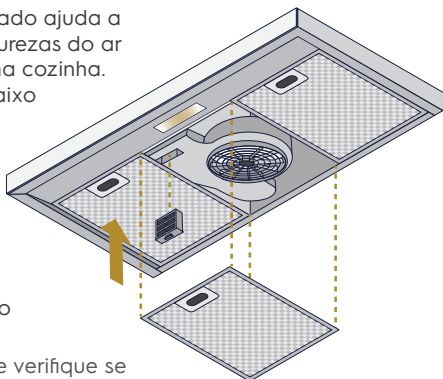

Importante: substitua o filtro de carvão ativado a cada 6 meses. Para adquirir o filtro original entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux ou acesse: loja.electrolux.com.br

⚠ ATENÇÃO: Não instalar os parafusos ou o dispositivo de fixação de acordo com estas instruções pode resultar em riscos elétricos.


Instruções para fixação do depurador na parede

1. Para fixar o depurador na parede, utilize o gabarito A, que acompanha o produto, para fazer as furações necessárias. Fixe o gabarito na altura


desejada com uma fita adesiva centralizada com o fogão ou cooktop e fure sobre o papelão nas marcações indicadas, garantindo que a parte inferior do depurador esteja a uma altura mínima de 65 cm e máxima de 80 cm da mesa do cooktop/fogão.



2. Coloque as buchas e retire os filtros de alumínio para ter acesso aos furos internos. Insira as 2 arruelas e os 4 parafusos M4 x 32 mm para fixar completamente o depurador na parede.

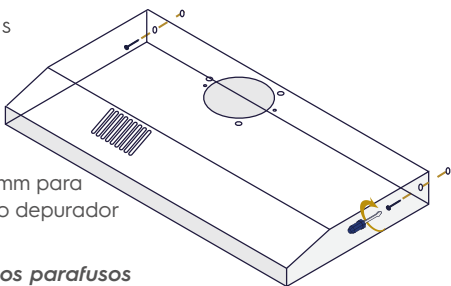

***Insira as arruelas nos parafusos com furos oblongos.**




ATENÇÃO

Antes de instalar os filtros de alumínio no produto, retire a película azul em volta do filtro.


Instruções para fixação do depurador no móvel (embaixo do armário)

1. Para fixar o depurador embaixo do armário, utilize o gabarito B, acompanhado o produto (impresso na parte traseira da embalagem), para fazer as furações necessárias. Utilize uma fita adesiva para fixar o gabarito no armário de forma que ele fique encostado no armário para garantir o alinhamento e fure sobre o papelão nas marcações indicadas.

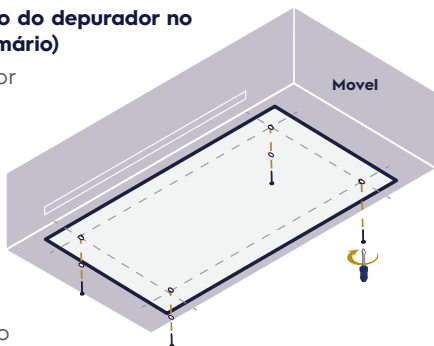

Certifique-se que a saída de ar para recirculação **NÃO ESTA OBSTRUIDA**.


2. Retire os filtros de alumínio para ter acesso aos furos internos e insira 4 parafusos M4 x 12 mm para fixar completamente o depurador no móvel.

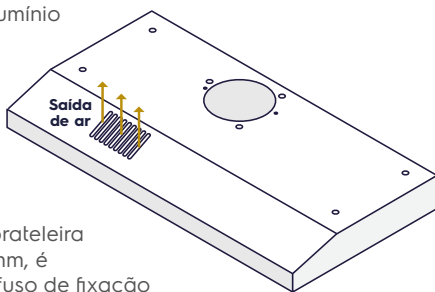

Caso a espessura da prateleira seja maior do que 20 mm, é necessário que o parafuso de fixação tenha um comprimento de rosca de 10 mm a mais do a espessura da prateleira.

3. Faça a instalação elétrica de acordo com o manual.

4. Ao Finalizar o processo de instalação, encaixando os filtros de alumínio no produto, certifique-se o botão esteja no modo de recirculação de acordo com esta figura.

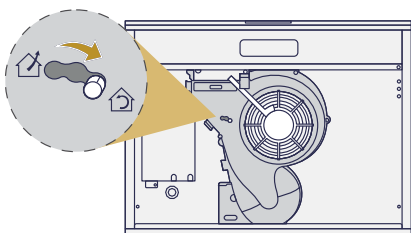

Ligação elétrica

- Desligue a alimentação elétrica na entrada de serviço antes de fazer a ligação.
- Verifique se os fios da tomada onde será conectada o depurador são de cobre e têm seção mínima de 2,5 mm², de acordo com a NBR5410.
- Ligue seu aparelho a uma tomada exclusiva, não utilize adaptadores, extensões ou conectores tipo T. Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento, resultando em acidentes.
- Recomenda-se conectar o produto a um circuito elétrico com disjuntor para maior segurança.
- O plugue de seu produto possui 3 pinos com Ø de 4 mm conforme padrão ABNT NBR14136. Caso a tomada da residência ainda seja antiga, recomenda-se substituí-la por uma adequada ao novo padrão. A nova padronização oferece maior segurança, melhor conexão e menor perda de energia. Certifique-se de que a tomada está aterrada de acordo com a norma NBR5410.
- Verifique se a tensão de alimentação no local de instalação está dentro dos limites especificados na tabela.

Variacão admissível de tensão*

Tensão nominal	Mín.	Máx.
127V	117V	133V
220V	202V	231V

*Os níveis de tensão de alimentação que este aparelho opera, são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

- Caso a tensão de alimentação esteja fora dos limites indicados, solicite à concessionária de energia a adequação ou instale um regulador de tensão com potência mínima de 2000 VA. Se houver variação de tensão ou quedas frequentes no fornecimento de energia, retire o plugue da tomada por 5 minutos e reconecte-o

Diagrama elétrico

DE6SB/SS DE8SB/SS

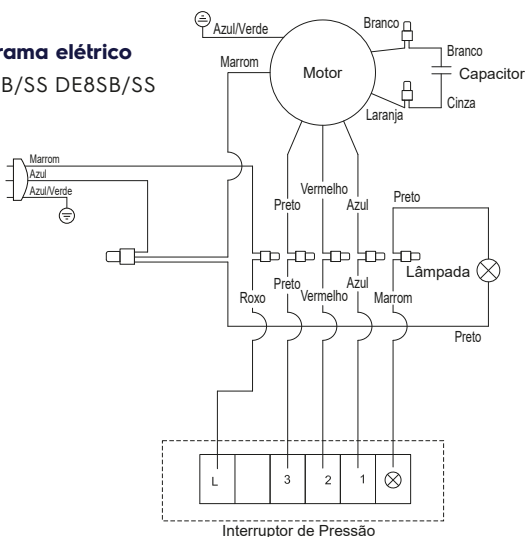


Diagrama elétrico

DE8TB

