


GUIA DE PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO

FOGÕES DE EMBUTIR
ELECTROLUX
EXPERIENCE



FE4BB | FE4EB | FE4EG
FE5EB | FE5EG

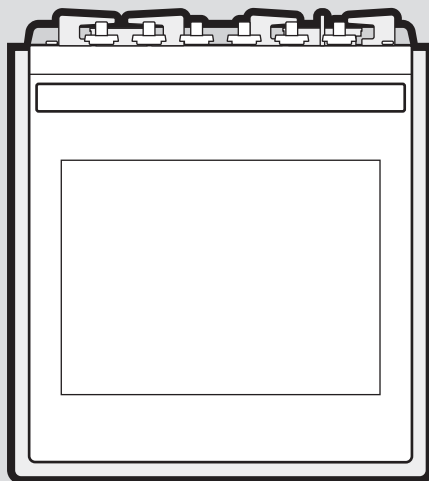

SEU PRODUTO
POSSUI A
**1ª INSTALAÇÃO
GRATUITA**

Agende a **instalação gratuita** através do QR Code, ou acesse atendimento.electrolux.com.br/solicitar-assistencia e conte com uma equipe treinada e certificada.

DICAS DE INSTALAÇÃO

Ao instalar seu produto, certifique-se de que:

- ✓ A instalação do gás e elétrica está conforme as recomendações do manual de instruções.
- ✓ A manta que protege a mesa e calços das prateleiras foram retirados.
- ✓ A tensão da tomada corresponde a do produto e possui tomada exclusiva, sem utilizar extensão e conector tipo "T" ou benjamim.
- ✓ Há circulação de ar no local, mantendo ventilação natural.
- ✓ As distâncias mínimas foram respeitadas, para evitar acidentes.

PRIMEIRA INSTALAÇÃO

Solicite a **instalação gratuita** pelo site www.electrolux.com.br e encontre o Serviço Autorizado Electrolux mais próximo.

No site estão disponíveis os acessórios do kit de instalação conforme o modelo do seu produto.

Antes de começar a instalação, leia com atenção todas as informações a seguir. Elas ajudarão a entender as etapas de **instalação e da preparação prévia** necessária, para garantir que o fogão seja instalado **corretamente e com segurança** quando nossos técnicos instaladores chegarem em sua casa.

PREPARAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO

Atenção: a instalação gratuita não compreende serviços de preparação do local e nem os materiais para a instalação (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomada, disjuntor, aterramento, etc.). Estes são de responsabilidade do consumidor.

Qualquer serviço elétrico necessário para a instalação deste produto deve ser executado antecipadamente por profissional qualificado. **Quando nosso técnico chegar, o local já deve estar preparado.**



CONDIÇÕES DO LOCAL

A utilização de um fogão a gás produz calor e umidade no local, sendo assim, certifique-se que haja **circulação de ar no local de instalação**, mantendo a ventilação natural ou instalando um exaustor de ar (NBR 13103). A má ventilação produz falta de oxigênio, prejudicial ao desempenho do fogão e à saúde do usuário.


O **uso intensivo e prolongado do fogão requer uma ventilação suplementar**, por exemplo, a abertura de uma janela ou de uma ventilação mais eficaz que aumente o fluxo de ar. As correntes de ar não devem dificultar o bom funcionamento do fogão ou apagar a chama.

PREPARAÇÃO DO GÁS


Deve existir um **registro de gás exclusivo para o fogão, localizado no mesmo ambiente**. O registro deve estar visível, com fácil acesso, sem quaisquer restrições e sempre fora do nicho/gabinete, podendo ser fechado/desligado rapidamente caso ocorra algum problema (NBR 13932). Confira as possíveis posições do registro de gás:

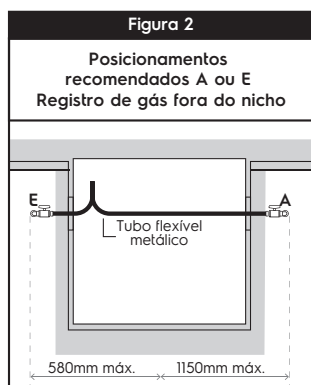

Se o ponto de gás estiver conforme **posições A ou E** (Figura 1), o registro deve ser instalado conforme Figura 2. **Este é o posicionamento recomendável.** Se o ponto de gás estiver nas posições F ou C, o registro deve ser instalado conforme **Figura 3**.

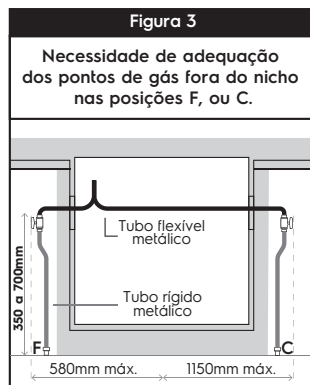

E, caso o ponto de gás esteja nas posições D ou B, o registro deve ser adequado como na **Figura 4**. Caso a profundidade do nicho seja inferior a 650mm, utilize uma conexão "Cotovelo" 90° de Latão Rosca Macho x Fêmea 1/2", tipo BSP, entre a entrada de gás do forno e

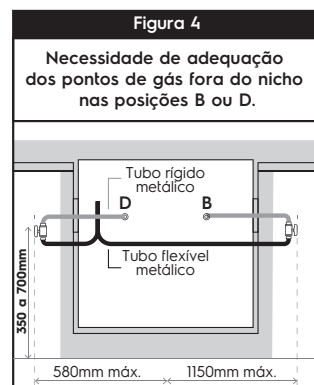

a mangueira metálica, para evitar problemas na instalação e no funcionamento. Para mais informações sobre instalação de gás, consulte a seção 2 do **Manual de Instruções**.


PREPARAÇÃO ELÉTRICA

Seu produto possui um plugue padrão ABNT NBR 14136, conforme tabela de Especificações Técnicas do Guia Rápido de Uso. Caso necessite adequar a tomada ao plugue, siga a norma ABNT NBR 5410 de instalações elétricas com o aterramento adequado. Se necessário consulte um eletricista profissional. A tomada ou interruptor utilizado para o cabo de alimentação deve ficar em um local de fácil acesso.

Durante a instalação, verifique o posicionamento do cabo de alimentação, mantendo-o afastado das paredes do fogão. **Ligue seu aparelho a uma tomada exclusiva**, não utilize extensões ou conectores tipo T

(benjamim). Esse tipo de ligação pode **provocar sobrecarga na rede elétrica**, prejudicar o funcionamento ou resultar em acidentes. A tomada deve estar visível, com fácil acesso, sem quaisquer restrições e fora do nicho/gabinete, podendo ser desligada rapidamente caso ocorra algum problema.

Posicionamento da tomada



- ✓ Lado de fora do nicho e acima do balcão.
- ✓ Lado de fora do nicho e de fácil acesso.
- ✗ Dentro do nicho.
- ✗ Atrás do nicho.

Disjuntores

Verifique na tabela de **Especificações Técnicas do Guia Rápido de Uso** qual a corrente do plugue, para então selecionar o disjuntor adequado.

Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica local.


ESPECIFICAÇÕES DOS NICHOS

Para o nicho/gabinete sugerido a seguir, as **entradas de ar devem estar totalmente desobstruídas** e as dimensões especificadas devem ser rigorosamente respeitadas.

Respeite a **altura de 800 a 850 mm** entre o fogão e um

móvel, um depurador de ar ou uma coifa instalada acima do produto.

Todas as opções de nicho e medidas são planejadas para a **sobreposição** do fogão de embutir ao móvel.

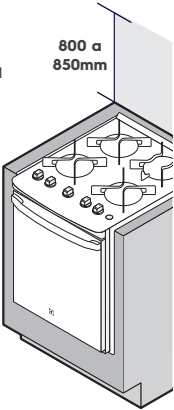

ATENÇÃO


O produto não foi projetado para ser colocado sobre o piso. A instalação inadequada pode causar incêndios, explosões, vazamentos e choque elétrico.

Nicho opção 1
Armário até o chão com rodapé recuado. Para outros modelos confira na tabela ao lado as dimensões de largura. As demais medidas são comuns entre os modelos.

Modelo	Largura abertura nicho*	Largura total nicho**
FE4EB/FE4EG	568	720
FE5EB/FE5EG	768	920

Dimensões em milímetros.

Modelo FE4BB

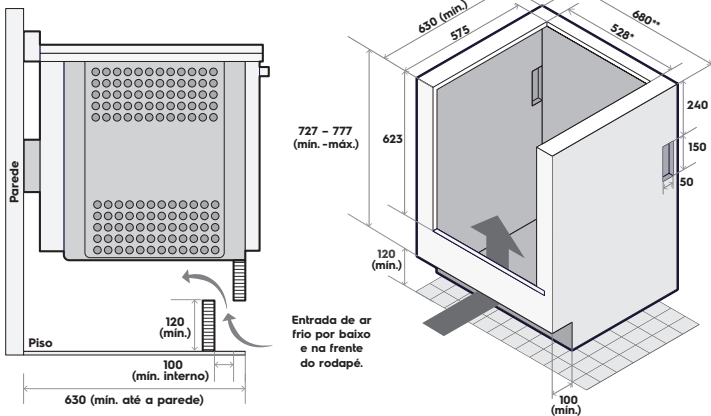


Nicho opção 2
Armário suspenso com abertura inferior. Para outros modelos confira na tabela ao lado as dimensões de largura. As demais medidas são comuns entre os modelos.

Modelo	Largura abertura nicho*	Largura total nicho**
FE4EB/FE4EG	568	720
FE5EB/FE5EG	768	920

Dimensões em milímetros.

Modelo FE4BB

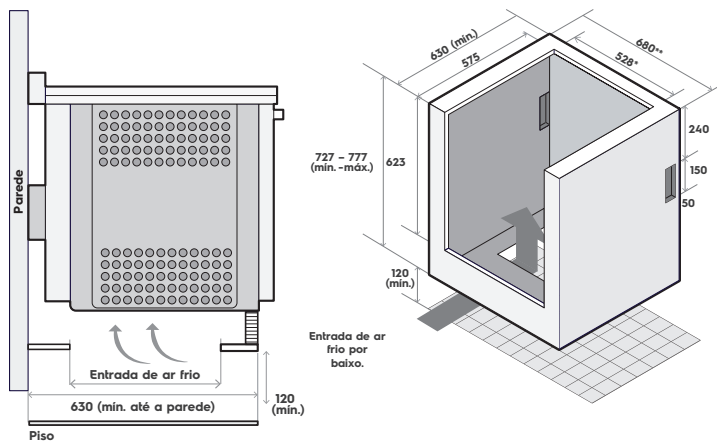


Nicho opção 3
Armário com base em alvenaria com rodapé recuado. Para outros modelos confira na tabela ao lado as dimensões de largura. As demais medidas são comuns entre os modelos.

Modelo	Largura abertura nicho*	Largura total nicho**
FE4EB/FE4EG	568	720
FE5EB/FE5EG	768	920

Dimensões em milímetros.

Modelo FE4BB

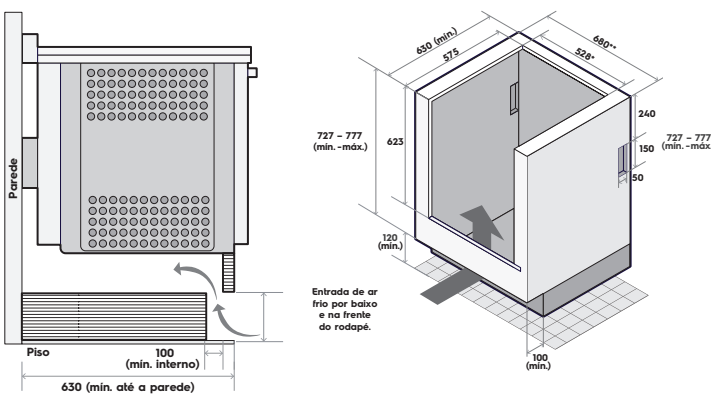

Nicho opção 4
Armário com base em alvenaria sem rodapé. Para outros modelos confira na tabela ao lado as dimensões de largura. As demais medidas são comuns entre os modelos.

Modelo	Largura abertura nicho*	Largura total nicho**
FE4EB/FE4EG	568	720
FE5EB/FE5EG	768	920

Dimensões em milímetros.

Modelo FE4BB

